

サニタリー臭対応消臭加工

femtech®

フェミュー


femtech + new + you

ニオイで悩むあなたのための新しい素材

メカニズム



ニオイ成分

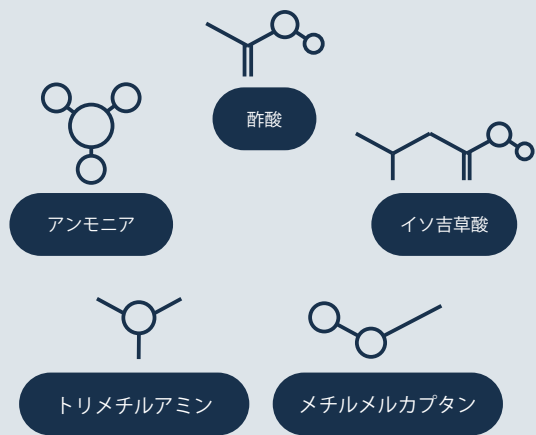

試験データ

消臭率(%)

	アンモニア	イソ吉草酸	酢酸	トリメチルアミン	メチルメルカプタン
L-0	98	94	98	95	97
L-30	97	93	96	87	96

試験方法：シキボウ法
合格基準：80%以上

試験布：再生繊維(リヨセル)95% ポリウレタン5% ニット生地



shikibo

シキボウ株式会社 戦略素材企画推進室
〒541-8516 大阪市中央区備後町 3-2-6
TEL (06) 6268-5553
<http://www.shikibo.co.jp>

●このパンフレットの内容の無断転載を禁じます。